



Multifunksjons Tidsrelè

Control

Tidsrelèer

Multifunksjons tidsrelè - DMB51CM24

EL.nr. 4367204

Produktbeskrivelse

- ▼ Multispennings tidsrelè med 7 valgbare funksjoner (fra fronten):
Forsinket innkobling, innkoblingsimpuls, impuls ved åpning av styrekontakt, dobbel impuls, forsinket utkobling, symmetrisk taktgiver med pause først, symmetrisk taktgiver med arbeid først
- ▼ 7 tidsområder fra 0,1 s - 100 t.

Tekniske data

- ▼ Hus 17,5 x 81 x 67,2 mm. Vekt 100g
- ▼ Inn- og utkoblingsforsinkelse ≤ 100 ms
- ▼ LED-indikering
Grønn LED = Forsyningsspenning tilkoblet
Gul LED = Utgang aktivert (blinker under tidsutmåling)
- ▼ Beskyttelsesgrad IP20
- ▼ Driftstemperatur -20° til $+60^{\circ}\text{C}$, R.H. $<95\%$
- ▼ Innstillingsnøyaktighet $\leq 5\%$
- ▼ Gjentakelsesnøyaktighet $\leq 0,2\%$
- ▼ CE-merket

Utgangsspesifikasjoner

- ▼ Relè vekselkontakt 8 A/250 VAC
- ▼ Kontaktdata (AgSnO₂)
Ohmsk last, AC1 : 8 A @ 250 VAC, DC12 : 5 A @ 24 VDC
Små induktive laster, AC15 : 2,5 A @ 250 VAC, DC13 : 2,5 A @ 24 VDC
- ▼ Mekanisk levetid $\geq 30 \times 10^6$ koblinger
- ▼ Elektrisk levetid $\geq 10^5$ koblinger (ved 8 A, 250 V, $\cos \phi=1$)
- ▼ Koblingsfrekvens < 7200 koblinger/time

Tidsinnstilling

Øverste knapp:




- ▼ Op : Forsinket innkobling
- ▼ In : Innkoblingsimpuls
- ▼ Io : Impulsfunksjon ved åpning av styrekontakt
- ▼ Id : Dobbelt impulsfunksjon
- ▼ Dr : Forsinket utkobling
- ▼ R : Symmetrisk taktgiver med arbeidstid først
- ▼ Rb : Symmetrisk taktgiver med pausetid først

Midterste knapp:

- ▼ Innstilling av tid på en relativ skala: 1 til 110% av full skal

Nedre knapp:

- ▼ Valg av tidsområde

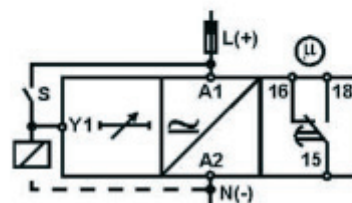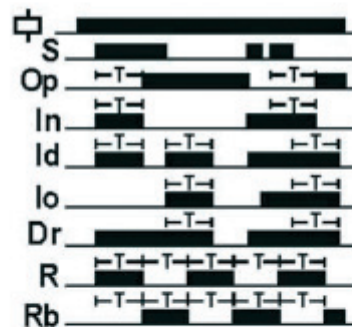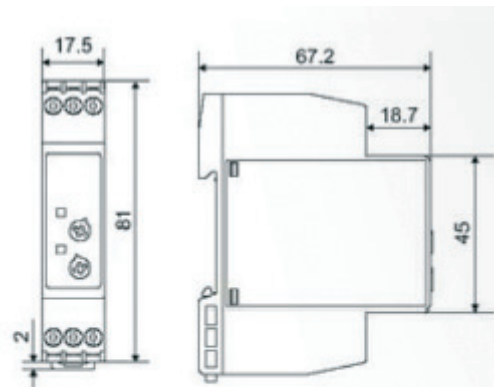

CARLO GAVAZZI
Automasjonskomponenter

Carlo Gavazzi AS - Postboks 215, N-3901 Porsgrunn
Tel: 35 93 08 00 - Fax: 35 93 08 01 - E-post: post@gavazzi.no

www.gavazzi.no